


LED摄影补光灯使用说明书

产品执行标准：GB 7000.1-2015 GB 7000.204-2008

P7

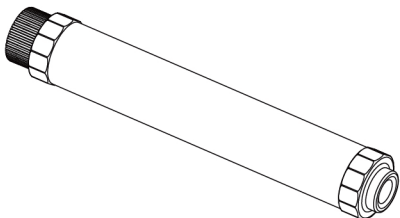

深圳市迪斯卡沃科技有限公司

地址：深圳市龙华区大浪街道华鑫路387号豪迈高新技术园4栋4层
电话：400-6618-101 网址：www.luxceo.com

P7

LED摄影补光灯



感谢您选择我们的产品，使用前，请仔细阅读本使用说明书，并按照说明书的使用方法正确操作。


产品特点：

- ① 本产品采用防水设计，可用于水下补光，防水等级达IP68。
- ② 无极亮度，双色温，最大输出亮度可达1000流明。
- ③ 具备移动电源功能，最大输出电流达5V 2.4A。
- ④ 内置智能识别芯片，可相容市面上大多数手机、平板及其他USB数码设备。
- ⑤ 内置10400毫安高容量锂离子电池，最亮档位续航可达4.5小时。
- ⑥ 带三角架安装螺母，可以搭配三角架使用。
- ⑦ 适应于应急照明、摄影补光等应用场合。
- ⑧ 带挂绳孔，可以用挂绳挂到所需要的位置。

装箱清单

产品本体 X1	充电USB线 X1
遥控器 X1	挂绳 X2
说明书 X1	合格证 X1

产品外观

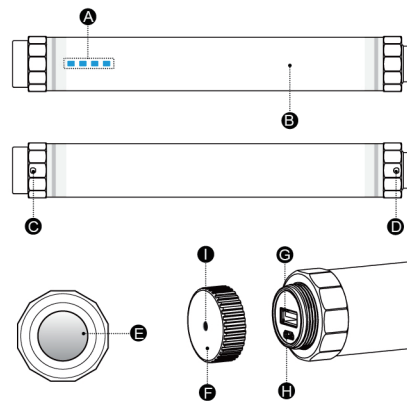


- A 电量指示灯/充电指示灯
- B 出光灯罩
- C D 挂绳孔
- E 防水按钮开关（夜光）
- F 防水盖（充电时拧下）
- G USB输出接口
- H Micro USB充电接口
- I 三角架固定螺母（1/4"通用螺母）

产品使用方法

关关键使用说明：

1. 关灯状态下：短按开灯(记忆上次的亮度和色温)。
2. 开灯状态下：
 - ① 短按关灯。
 - ② 连续双击2次可切换色温(色温: 3000K/5750K)。
 - ③ 长按调亮度，再长按亮度向相反的方调节(即暗就向亮调节，反之)。当亮度到最大或最小时不再变化。
 - ④ 可用遥控器操控(注：灯体开关关灯后遥控无效)。


遥控器功能说明示意图：



充电时间

使用2A适配器，将产品充满电约需要7小时
(注意：如使用一般的1A适配器充满电大约需要12小时)

剩余电量显示



充电指示灯状态

电量C (%)	LED1	LED2	LED3	LED4
充满	亮	亮	亮	亮
75%≤C	亮	亮	亮	闪烁
50%≤C<75%	亮	亮	闪烁	灭
25%≤C<50%	亮	闪烁	灭	灭
C<25%	闪烁	灭	灭	灭

注：当产品工作时，电量过低的情况下，第一颗指示灯会闪烁，提示请给产品充电。

放电指示灯状态

电量C (%)	LED1	LED2	LED3	LED4
C≥75%	亮	亮	亮	亮
50%≤C<75%	亮	亮	亮	亮
25%≤C<50%	亮	亮	灭	灭
3%≤C<25%	亮	灭	灭	灭
0%≤C<3%	闪烁	灭	灭	灭

规格参数

名称	LED摄影补光灯	型号	P7
输入	DC 5V 2A	输出	DC 5V 2.4A
功率	8W(MAX)	亮度	1000lm(MAX)
尺寸	~W400×Φ36mm	重量	391g
电池	3.7V 10400mAh	色温	3000K/5750K
充满时间	~7小时(使用2A适配器)	显指	Ra>95
使用环境	室内/室外/清水/海水		
使用温度	0~40℃		
储存环境	-10~50℃		

注：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。



如遇到以下情况，请立即切断电源，停止使用并向销售商或品牌商客服中心寻求支援。

- ◎ 电子元件遭遇化学液体侵蚀时
- ◎ 产品产生异臭气体或不寻常闪烁现象时
- ◎ 产品出现漏液、起鼓情况时
- ◎ 产品外壳出现破损导致元器件外露时



注意事项

1. 请勿将本产品在高温或极端环境中放置或使用，请勿放在阳光下暴晒。
2. 严禁将产品投入火中，以免发生火灾及爆炸的危险。
3. 正常工作均有可能使产品温度升高，使用期间或使用完毕后，请小心取拿产品。
4. 请勿擅自拆卸本产品。
5. 请勿大力震动、敲打、撞击本产品。
6. 儿童请在监护人员的陪同下使用该产品，避免直射，伤害眼睛。
7. 请至少3个月为本产品充满电一次。
8. 为避免造成伤害或导致财物损失，不使用产品时，请及时拔除充电线。
9. 充电时请勿置于潮湿环境或水中。
10. 使用本产品之前，请核对其电压需求，以免因为使用错误的电压或功率而导致本产品受损。
11. 产品开灯时发光功率较大，请勿将发光面遮盖，以免引起意外事故的发生。



内含电池
请勿随意丢弃产品

保修卡

用户信息

用户名称：_____ 联系电话：_____
联系地址：_____

产品信息

产品型号：_____ 销售日期：_____
产品序列号：_____

产品维修记录

送修日期	维修中心名称	故障及处理情况	完成日期

经销商信息

单位名称：_____ 销售日期：_____
联系地址：_____
销售单位签章：_____



用户保存 遗失不补

V1.0